


Adres obiektu	Droga gminna w Rogoźewie				
Nazwa zadania	Przebudowa drogi gminnej w Rogoźewie		Stadium		PBW
Rysunek	SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY		Skala		1 : 10
			Rysunek nr		6
			Data oprac.		06.2016
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Zakres	Nr upr. bud.	Podpis
Projektant	Inż. Zdzisław Olejnik	Konstrukcyjno -inżynierska	Wskazany w decyzji	863/86/Lo	

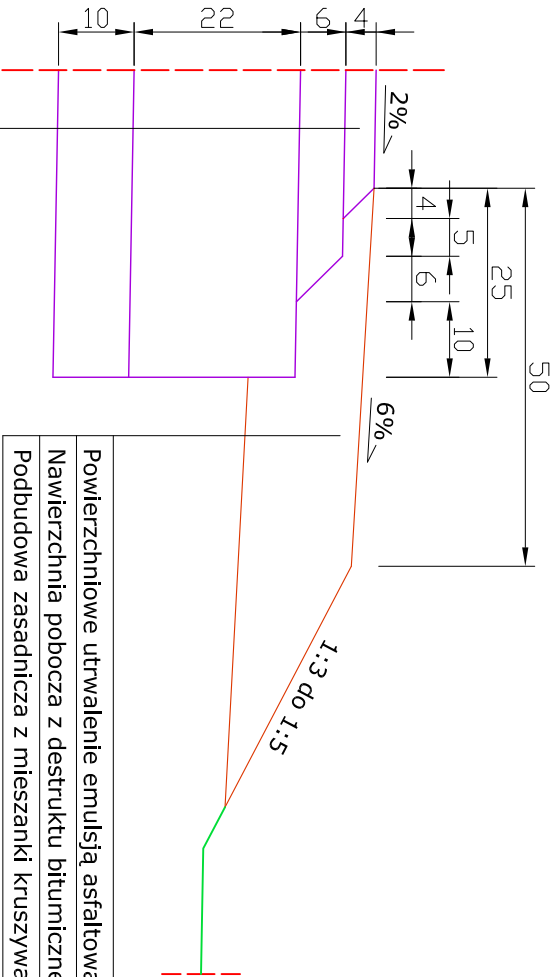

W-wa ścieralna z BA AC11S dla KR1 wg WT-1 WT-2, gr. w-wy 4cm
Skroplenie emulsją asfaltową kationową C60B3 ZM (szybkorozpadową) w ilości 0,3 kg/m2
Warstwa wiążąca z BA AC16W dla KR2 wg WT-1 i WT-2, gr. w-wy 6 cm
Skroplenie emulsją asfaltową kationową C60B5 ZM (średniorozpadową) w ilości 0,7 kg/m2
Jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, uziarnienie 0/63,0mm, po zagęszczeniu gr. w-wy 22cm
W-wa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem, klasy C1,5/2,0 (Rm≤2,5MPa) z wtywni betonów, gr. w-wy 10cm

Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym 5-8mm w ilości 10dm³/m²
Nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego gr. w-wy 5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązane 0-31,5mm gr. w-wy 10cm